

WYMAGANIA TECHNICZNE Nr 66/2024 na przyłączenie do sieci wodociągowej

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że zasilanie w wodę na cele bytowe działek nr 432/3, 433/5, 434/5, 523/5, 427/6 położonych w Bukowcu ul. Dolna i Przemysłowa, jest możliwe z istniejącego wodociągu PCV 200 usytuowanego w pasie drogowym dróg gminnych poprzez przyłącze wodociągowe, przy budowie którego należy spełnić niżej wymienione warunki:

- Przyłącze wodociągowe dla przedmiotowej działki należy zaprojektować i wykonać z rur PE.
- Na lokalizację przyłącza w pasie drogi należy uzyskać decyzję lokalizacyjną
- W dokumentacji należy:
 - określić cel poboru i zapotrzebowanie wody (Q śr. dob.; Q max.dob.; Q max. godz.)
 - średnicę przyłącza i dobór wodomierza uzasadnić obliczeniami
 - na podstawie obliczeń określić niezbędne ciśnienie dla zasilania posesji
 - wodomierz, w przypadku działki niezabudowanej zlokalizować w studziencie wodomierzowej min Ø1000 usytuowanej w odległości do 3,0 m od linii regulacyjnej.
 - dopuszcza się lokalizację wodomierza w budynku pod warunkiem, że przyłącze zostanie wykonane przy zaawansowaniu budowy umożliwiającym montaż wodomierza przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed kradzieżą, uszkodzeniem mechanicznym i zamrażaniem
 - za zaworem głównym za wodomierzem na instalacji wewnętrznej zamontować zawór antyoskażeniowy zgodnie z PN-EN 1717:03
 - szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normatywnymi projektowymi oraz przepisami dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 - w przypadku, gdy podłączenie do istniejącego wodociągu położone jest w jezdni lub bliżej niż 1,0 m od krawędzi jezdni, należy przewidzieć montaż dodatkowej zasowy w odległości 0,8÷1,0 m od granicy podłączanej posesji
 - trasę przyłącza oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką metaliczną ułożoną 20÷30 cm nad rurociągiem przyłącza
- Rozwiązanie projektowe oraz termin realizacji przyłącza należy uzgodnić w Zakładzie Usług Komunalnych w Brójcach.
- Prowadzone prace nie mogą naruszać praw osób trzecich.
- Podłączenie przyłącza do istniejącego wodociągu należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach
- Odbiór techniczny wykonanych robót zostanie przeprowadzony przed zasypaniem wykopu przez uprawnionego pracownika Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru.
- W trakcie odbioru inwestor winien przekazać pełną dokumentację powykonawczą oraz inwentaryzację wykonanego przyłącza pod rygorem nieważności odbioru.
- Wybudowane przyłącze będzie stanowiło własność odbiorcy wody (inwestora)
- Dostawa wody będzie realizowana na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę, zawartej z podmiotem posiadającym tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
- Opłaty za dostarczoną wodę będą pobierane na podstawie odczytu wodomierza wg stawek określonych w taryfach

UWAGA: Ze względu na ograniczoną przepustowość sieci wodociągowej nie jest możliwe zaspokojenie pełnego prognozowanego zapotrzebowania na cele technologiczne (nawadnianie boisk piłkarskich).

Niniejsze wymagania tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania

Otrzymują:

1. Inwestor:
2. a/a

Główny Inżynier

mgr inż. Dawid Domański

Kierownik Zakładu
Usług Komunalnych w Brójcach
mgr Agata Gądziak

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRÓJCACH

WYKONUJE USŁUGI


- **PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE
WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
GEODEZYJNĄ**
- **WYCENA PRZYŁĄCZA GRATIS**

**PONADTO NASZE USŁUGI OBEJMUJĄ
KOPARKO-ŁADOWARKĘ**

**-Do wykonywania wszelkich prac ziemnych
WYWROTKĘ**

- Do transportu materiałów

**KOSZENIE, ZAMIATANIE ORAZ
ZRĘBAKOWANIA GAŁĘZI**

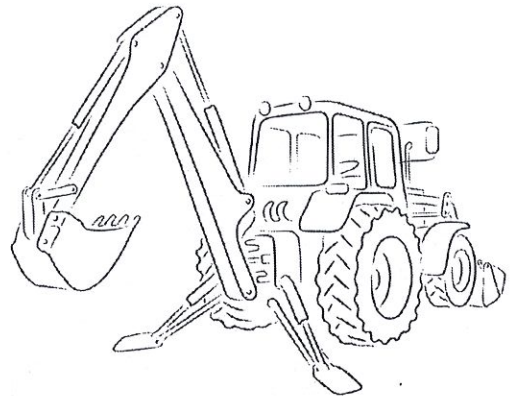

**POSTĘPOWANIE PRZY BUDOWIE PRZYŁĄCZA
WODNO-KANALIZACYJNEGO**

1. **PO WYDANIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PRZYŁĄCZE**
Złożenie w ZUK w Brójcach projektu lub naniesienia trasy przyłącza wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami, o których mowa w warunkach technicznych, **celem uzgodnienia**
2. *Zlecenie wykonania robót przez inwestora wykonawcy*, który jest uprawniony do budowy przyłącza z mocy obowiązujących przepisów.
3. **Zawiadomienie ZUK w Brójcach o rozpoczęciu robót** – na 3 dni przed przystąpieniem do ich wykonania.
4. **PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU NALEŻY WYKONAĆ POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELA ZUK**
5. **ZGŁOSZENIE WYKONYWANEGO PRZYŁĄCZA PRZED ZASYPANIEM do odbioru technicznego przez ZUK w Brójcach oraz INWENTARYZACJI przez uprawnionego geodetę .**
6. **Odbiór przyłącza** potwierdzony protokołem (załącznik do protokołu to **oświadczenie kierującego budową** oraz inwentaryzacje powykonawczą)
7. **Montaż wodomierza** przez pracownika ZUK w Brójcach- dotyczy przyłączy wodociągowych.
8. **Podpisanie umowy** na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków z Zakładem Usług Komunalnych w Brójcach